



MONTAGEANLEITUNG

ZUR VERARBEITUNG DER BIBERSCHWANZ-KRONENDECKUNGSKLAMMER

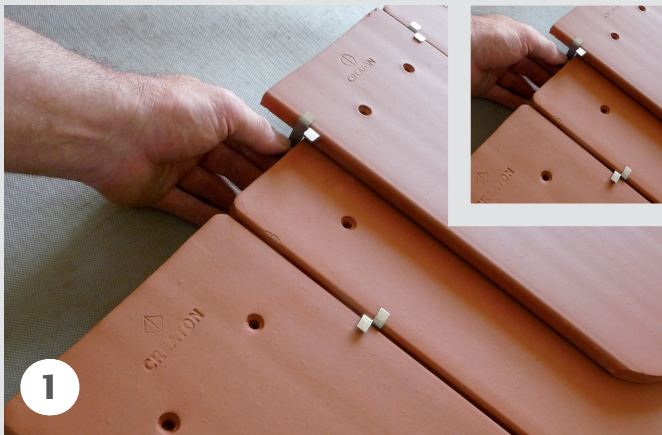

Die Kronendeckungsklammer verbindet die Deckschicht mit der Lagerschicht und wird besonders für Gebäude in exponierter Lage eingesetzt.

Die Klammer wird zusätzlich zu der eigentlichen Sturmklammer eingesetzt. Die Klammeranzahl ist von der Bibermenge in den zu befestigten Bereichen abhängig. Gerechnet wird mit etwa 1/3 Klammern der gesamten Bibermenge.

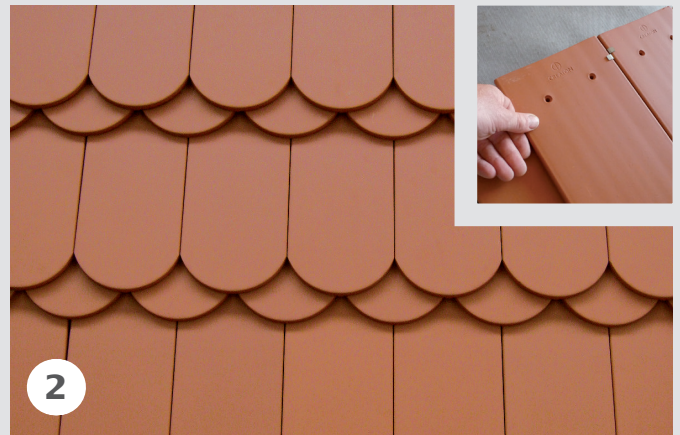

Die Kronendeckungsklammer wird hinter die Lagerschicht geklemmt. Die Flügel befestigen die beiden Biberschwanzziegel rechts und links der Deckschicht.

⚠ Hinweis: Eine Kronendeckungsklammer dient zur Befestigung eines Biberschwanzziegels.