


Montageanleitung zur Verarbeitung der Kehl- und Gratklammer



1

Die Ausspitzer in der Kehle oder am Grat werden passend zugeschnitten und eingedeckt. Am Grat werden die Ausspitzer mit einer schmalen Fuge an die Gratlatte angearbeitet. An der Kehle sollte die jeweilige Mindestüberdeckung nach dem Regelwerk eingehalten werden.
Alle Dachziegel in der Kehle oder am Grat, die aufgrund des Anschneidens keine Aufhängenasen mehr haben, müssen gegen Abrutschen gesichert werden.

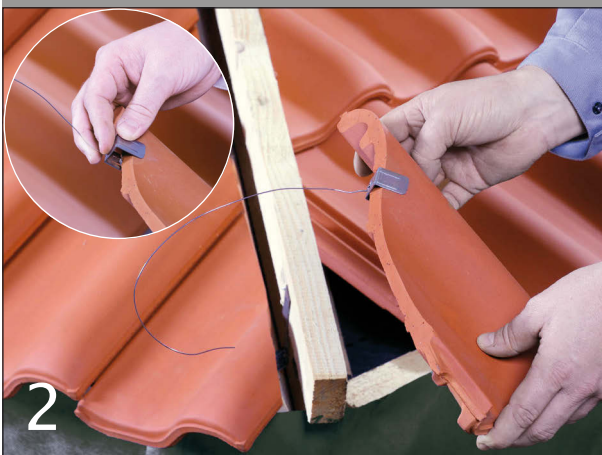

2

Die Kehl- und Gratklammer wird auf den jeweiligen Ausspitzer aufgesteckt und verkeilt sich so mit dem angeschnittenen Dachziegel.



3

Der aufstehende Draht wird mittels Schraube oder Nagel an der darüberliegenden Lattung befestigt.



4

Die Kehl- und Gratklammer wird in drei Größen angeboten:

- 10 - 13 mm
- 13 - 17 mm
- 17 - 21 mm

Die passende Kehl- und Gratklammer je Dachziegelmodell entnehmen Sie bitte der nachfolgenden Tabelle. Bei Biberschwanzziegeln kann die Materialdicke aus den CREATON Datenblättern entnommen und der entsprechenden Klammer zugeordnet werden.

Auswahl der passenden Kehl- und Gratklammer bezogen auf die CREATON Tondachziegelmodelle

CREATON Tondachziegelmodell	Klammertyp	Materialdicke in mm Bestellcode 3772
"MAGNUM"	513004	13-17
"BALANCE"	513004	13-17
"TITANIA"	513003	10-13
"FUTURA"	513003	10-13
"GALANT"	513004	13-17
"PREMION"	513003	10-13
"VIVA"	513004	13-17
"MZ3"	513004	13-17
"HARMONIE"	513004	13-17
Terra "OPTIMA"	513003	10-13
"GRATUS"	513005	17-21
"CANTUS"	513003	10-13
"ELEGANZ"	513004	13-17
"VISIO"	513003	10-13
"DOMINO"	513004	13-17
"MIKADO"	513003	10-13
"RAPIDO"	513003	10-13
"RATIO" HÖN	513004	13-17
"RATIO" DOR	513004	13-17
"RUSTICO"	513004	13-17
"SINFONIE"	513003	10-13
"MELODIE"	513004	13-17
"MAXIMA" Malsch	513004	13-17
"MAXIMA" WID	513003	10-13
"ETRUSKO"	513003	10-13
"ROMANO"	513004	13-17
"ANTICO"	513004	13-17
"HERZZIEGEL"	513004	13-17
Strangfalz glatt	513005	17-21
Klassik Biberschwanzziegel	513003	10-13
Klassik KERA-Biberschwanzziegel	513003	10-13