

CREATON – Natürlich tonangebend

HARMONICA – Flachdachziegel

CREATON REINHEITSGEBOT

BASIEREND AUF DEN VIER ELEMENTEN



CREATON nutzt ausschließlich natürliche Ton-Rohstoffe, die aus den besten Abbaugebieten kommen. Die ausgesuchte Qualität aller verwendeten Materialien ist die Grundlage für die einzigartige Oberflächenveredelung, mit der CREATON-Dachziegel besonders widerstandsfähig, zeitlos schön und umweltschonend gestaltet werden. Auf chemische Zusatzstoffe wird bewusst verzichtet. CREATON steht für reine Naturprodukte, umweltgerechte Technologie und den Anspruch, Wohnen in gesunder Umgebung zu ermöglichen.



 Feuchtigkeits- & Frostbeständig

 Feuerresistent

 Diffusionsbeständig

 UV-beständig

 Langlebig

 Umweltfreundlich hergestellt

KPHCA/D/06.18/CREA Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

CREATON AG
 Dillinger Straße 60
 D-86637 Wertingen
 Telefon: +49 (0) 8272 86 0
 Telefax: +49 (0) 8272 86 500
 info@creaton.de
 www.creaton.de

an **etex** company



Stilsicher dank klassischer Form.

HARMONICA – Durchdacht bis ins Detail

Farb- und Oberflächenvielfalt

HARMONICA

DIE VORTEILE

- 
Vier speziell geformte und ausgeprägte Seitenrippen verhindern auch bei hohem Winddruck das Eindringen von Wasser
- 
Hohe Regeneintragsicherheit durch doppelte Kopf- und Seitenverfaltung
- 
Hervorragende Rohstoffe sorgen für eine glatte Ziegeloberfläche

MINDEST-
ZIEGELBEDARF
CA. **11,9**
STK./M²

Bis zu 10°
Dachneigung

Zwei stabile Aufhängenasen sorgen für einen sicheren Halt und für eine zuverlässige Hinterlüftung der Dachlattung

Klassische Form für zeitlose bis konservative Architekturstile

NATURROT


PERFEKTE ROHSTOFFE GARANTIEREN QUALITÄT UND REINHEIT



naturrot

NUANCE

ENGOBEN-COLLECTION

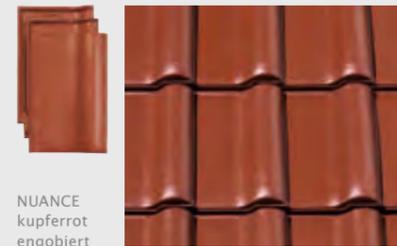

NUANCE
kupferrot
engobiert




NUANCE
kupferrot
geflammt



NUANCE
weinrot
engobiert

NUANCE


ENGOBEN-COLLECTION

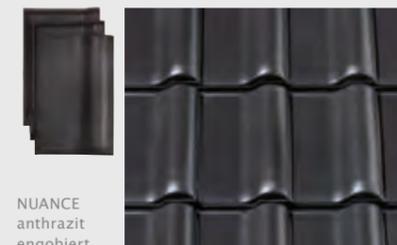

NUANCE
anthrazit
engobiert

FINESSE

GROSSERIEN-GLASUR

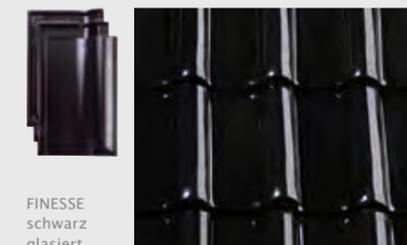

FINESSE
schwarz
glasiert



FINESSE
braun
glasiert



ÄSTHETISCH

SICHER

HOCHWERTIG

HARMONICA – Originalzubehör

KERAMISCHES ZUBEHÖR

NATÜRLICHER FARB- UND UV-SCHUTZ AUF DAUER

	Ortgangziegel		Doppelwulstziegel		Lüfterziegel		Firstanschluss-Lüfterziegel
	Firstanschluss-Lüfter-Ortgangziegel		Firstanschluss-Lüfter-Doppelwulstziegel		SIGNUM keramisches Dunstrohr DN 100 mm		Antennendurchgang keramisch NW 60 mit Gummiabschluss
	Solar-Durchgangziegel keramisch NW 70		Lichtziegel (Acryl)		Firstziegel PH		Gratanfänger keramisch PH
	Gratanfänger keramisch runder Abschluss PH		Firstanfang- und endscheibe keramisch PH		Funktionsanfang- und endscheibe keramisch PH		Walmkappe 3-achsig PH
	Walmkappe 4-achsig PH	Weiteres Zubehör finden Sie in unserem Preiskatalog und auf unserer Internetseite www.creaton.de/dachziegel/dachziegel					

Beim abgebildeten First- und Gratziegelsortiment handelt es sich um ein Farbbeispiel. Sie erhalten die Produkte farblich passend zum gewünschten Modell.

SYSTEMZUBEHÖR

SCHNELLE, EINFACHE UND SICHERE MONTAGE



Zur sicheren Dachbegehung bei Wartungsarbeiten: CREATON Steigtrittssysteme zeichnen sich durch sichere, rutschfeste Standflächen aus und passen sich optisch ideal dem Dach an. Schutz vor Schnee- und Eislasten bieten vor allem in schneereichen Regionen die CREATON Schneefanggitter, Rundholzhalter sowie die massiven Gebirgsschneefangstützen. Für die einfache und sichere Montage der flexiblen Bauteile wurden stabile Aluminium-Grundelemente entwickelt, die sich durch Form und Farbe perfekt in die Dachfläche integrieren.

CREATON

DACHBAHNEN



Höchste Sicherheit und Funktionalität selbst bei sehr flachen Dächern – unsere Dachbahnen machen Unterdachaufbauten überflüssig.

VOLLKERAMISCHER FIRSTABSCHLUSS

OPTIMALE ENTLÜFTUNG MIT SYSTEM

Patentiertes Befestigungssystem: schnelle und sichere Montage ohne Firstlatte

Vollkeramische Dächer sind besonders funktional, nachhaltig und optisch perfekt. Mit dem vollkeramischen Firstabschluss bietet CREATON die ideale Systemergänzung für das Modell HARMONICA. Firstanschluss-Lüfterziegel mit vollkeramischem Spoiler sorgen für die optimale Entlüftung Ihres Dachs. Selbst sehr flache Dächer bleiben gegen Regeneintrag geschützt.

Farben und Formen innerhalb des CREATON-Sortiments passen immer zusammen. Und da das patentierte Befestigungssystem weder Mörtel noch Kunststoff benötigt, ist der vollkeramische Dachabschluss wartungsfrei. CREATON setzt ganz auf das vollkeramische Dach – weil es die wirtschaftlichste, schönste und wertstabilste Lösung ist.

- 1 Firstziegel PH
- 2 Firstanschluss-Lüfterziegel
- 3 Flächenziegel



CREATON – Für die Maßarbeit auf dem Dach



**12 MM
VERSCHIEBE-
BEREICH**

DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 277 x 445 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 221 mm
	i.M.	ca. 223 mm
	max.	ca. 225 mm
Decklänge:	min.	ca. 364 mm
	i.M.	ca. 369 mm
	max.	ca. 375 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 11,9 Stk./m ²
	i.M.	ca. 12,1 Stk./m ²
	max.	ca. 12,3 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 3,5 kg	ca. 42,4 kg/m ²
Minipack: 6 Stk.	Palette:	288 Stk.
Dachneigung:	≥ 22°	Regeldachneigung
	≥ 16°	mit Unterspannung
	≥ 14°	mit Unterdeckung verschweißt/verklebt
	≥ 12°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

Traglattung 30/50, Firstziegel Typ PH Bedarf: 2,6 Stk./lfm

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	55	55	50	45	40	35	35	25	20	20	-
FLA	105	100	90	90	85	75	75	70	70	70	-

Traglattung 40/60, Firstziegel Typ PH Bedarf: 2,6 Stk./lfm

DN	10°	15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°
LAF	55	55	50	40	35	30	30	15	5	5	-
FLA	115	110	100	100	95	85	85	80	80	80	-

Bei Fragen zur Ausführung des Unterdachbereichs beraten wir Sie gerne. Bei Lattenabständen im Minimal-/Maximal-Grenzbereich bitte bei Bestellung unbedingt die Lattweite angeben! Wegen der naturgegebenen Unterschiede beim Rohton kann es zu geringfügigen Farb- und Maßabweichungen kommen.

HANDWERKER-APP

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen oder mal eben eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem via Smartphone direkt auf der Baustelle erledigen. Mit der neuen Handwerker-App von CREATON haben Profis am Bau ihr Büro immer und überall mit dabei.





Google play




App Store




DQ: Firstziegel vollkeramisch mit FIRSTFIX verlegt. Entlüftung über Firstanschluss-Lüfterziegel. Lüfterungsquerschnitt bis zu 230 qm²/lmf. First. Nach DIN 4108 ausreichend bis 23 m Sparrenlänge. Traufplattenabstand variabel

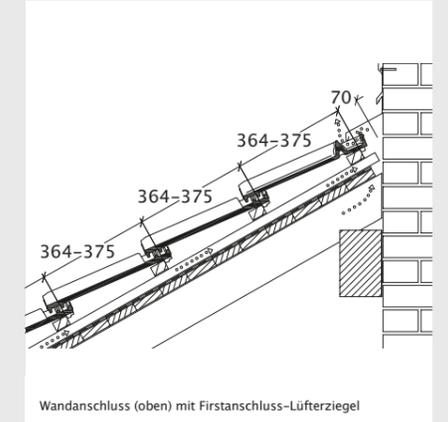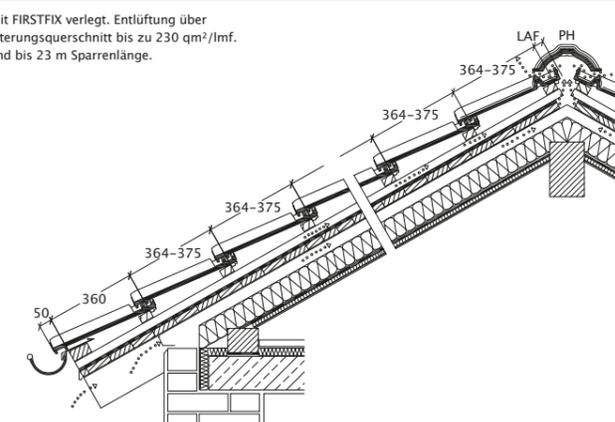


Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

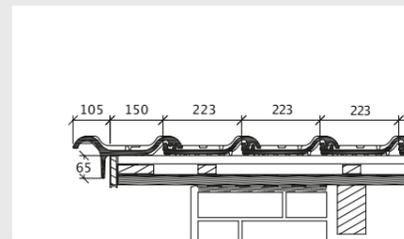


Ortgangausbildung: Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

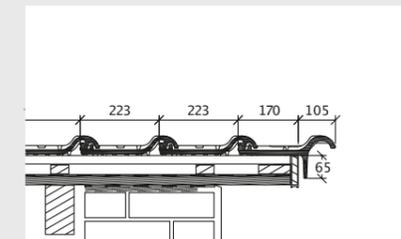


Ortgangausbildung: Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

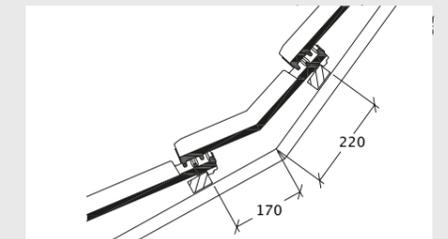


Knickziegel

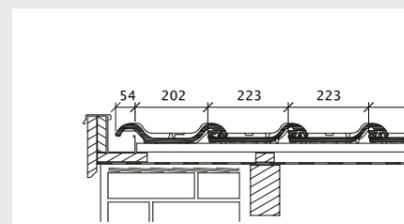


Ortgangausbildung links mit Ortgangblech und Doppelwulst

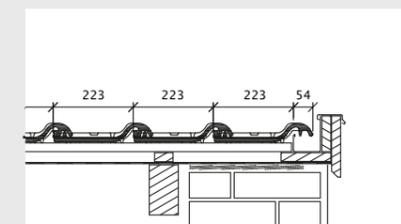

Ortgangausbildung rechts mit Ortgangblech und Flächenziegel

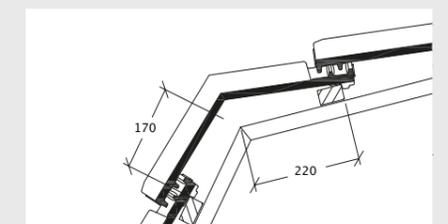

Mansardziegel

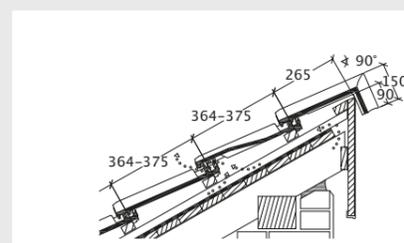

Pulldach-Ausführung: bei Sonderanfertigungen ist die Decklänge auf Anfrage erhältlich.

DACHPLANER

Fordern Sie den aktuellen Dachplaner bei uns an, alternativ steht dieser zum Download für Sie bereit.

www.creaton.de/service



Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen. Die dargestellten technischen Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Die angeführten Angaben zur Unterschreitung der Regeldachneigung und der daraus resultierenden Ausführung des Unterdaches sind an die Vorgaben des ZVDH in Deutschland angelehnt. Außerhalb Deutschlands können andere Vorgaben oder Normen gelten (wie z. B. ÖNORMEN). Diese sind im Einzelfall zu beachten und können beim Fachmann vor Ort erfragt werden. Laut dem Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.