

## Montageanleitung zur Verarbeitung der Sturmklammer für Strangfalzziegel




1

Die beiden Haken der Sturmklammer werden in der Seitenverfaltung und am Kopf der zwei zu befestigenden Ziegel eingehängt.



2

Der an der Sturmklammer herausstehende Nagel wird in die Traglattung eingeschlagen.

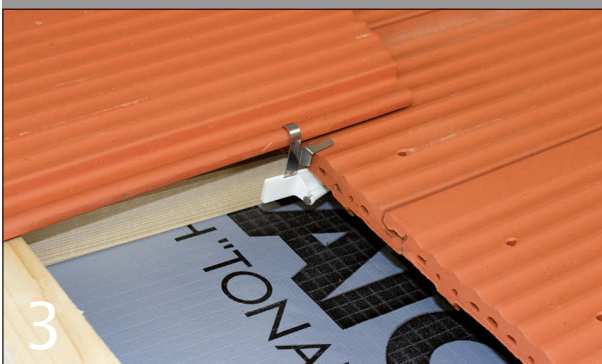

3

Die Anzahl der Sturmklammern und das jeweilige Verlegeschema entnehmen Sie bitte folgender Internetseite:

Für Deutschland:  
[www.sturmklammer-assistent.de](http://www.sturmklammer-assistent.de)

Für Österreich:  
[www.sturmklammer-assistent.at](http://www.sturmklammer-assistent.at)