


CREAROLL PP

FIRST- UND GRATROLLE GUT BELÜFTET HÄLT LÄNGER



IHRE VORTEILE IM ÜBERBLICK

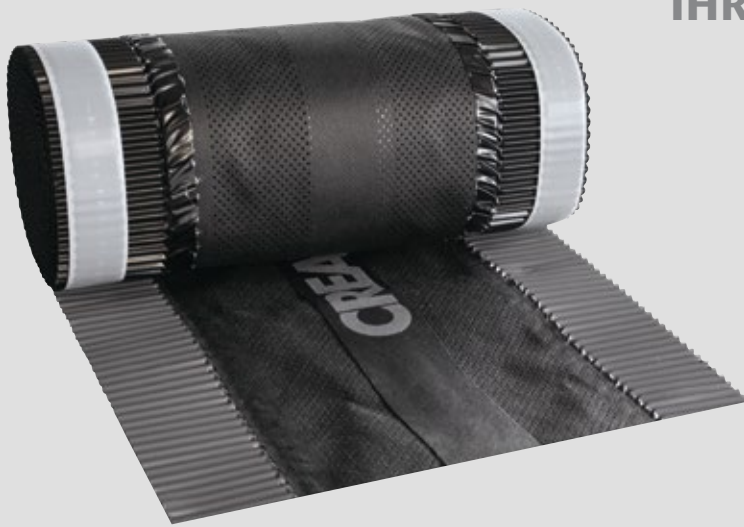

Die anspruchsvollste Produktnorm für First- und Gratrollen in Europa wurde bestanden (BS 8612)



Seitenstreifen aus 120 µm - Aluminium, beidseitig UV- stabil lackiert (25% Dehnbarkeit)



UV-stabilisiertes und perforiertes PP-Spinnvlies (Brandklasse E) mit einem zusätzlich aufgebrachtem Nagelband zur einfachen Ausrichtung auf der Firstplatte



Sehr gute Hotmelt-Verbindung (Verklebung Mittelteil zu Seitenstreifen), so dass eine zusätzliche Naht nicht notwendig ist



Sehr gute Klebekraft mit UV-stabilisiertem Butyl



Verarbeitungshinweis: Lüftungsquerschnitt 220 mm Breite 64 cm² pro Seite und Meter, 310 und 390 mm Breite 76 cm² pro Seite und Meter


FARBSORTIMENT




rot (RAL 8004)



braun (RAL 8017)



grau (RAL 7015)



schwarz (RAL 9004)


ROLLENBREITEN UND VERPACKUNGSEINHEITEN

220 mm Breite


750 g je Rolle, 4 Rollen je Karton, 200 Rollen je Palette
Bestellcode



UNI-U03-3722



UNI-U11-3722



UNI-U07-3722




UNI-U06-3722

310 mm Breite


850 g je Rolle, 4 Rollen je Karton, 120 Rollen je Palette
Bestellcode



UNI-U03-3723



UNI-U11-3723



UNI-U07-3723



UNI-U06-3723

390 mm Breite

1000 g je Rolle, 4 Rollen je Karton, 80 Rollen je Palette
Bestellcode



UNI-U03-3724



UNI-U11-3724



UNI-U07-3724



UNI-U06-3724