

Montageanleitung zur Verarbeitung der Firstrolle + Firstziegel + Firstanfänger/-ender + Passstück (Firstmuffe)



1

Die Firstlatte wird mit den Firstabstandshaltern am oberen Firstabschluss angebracht.

Die Oberkante der Firstlatte ist so festzulegen, dass die Firstziegel beidseitig ausreichend die Dachdeckung überdecken. Hierbei sollte das von CREATON angegebene LAF-/FLA-Maß dringend berücksichtigt werden.



3

Der integrierte Klebestreifen an der Firstrolle wird jeweils rechts und links abgezogen und an den Dachziegel angeklebt. Beginnend mit der Deckwulst passt sich die Firstrolle den Konturen des Dachziegels an.



2

Die Firstrolle wird mittig auf der Firstlatte ausgerollt und mit Tackerklammern oder mit Nägeln befestigt.




4

Die Dachfläche sollte vor dem Aufkleben der Firstrolle sauber, trocken, staubfrei und frei von sonstigen Trennmitteln sein.
Verarbeitungstemperatur ab + 5 °C


Montageanleitung zur Verarbeitung der Firstrolle + Firstziegel + Firstanfänger/-ender + Passstück (Firstmuffe)



Der Firstziegel wird am Ende des Firstes aufgesetzt und mit einer Firstklammer und einer korrosionsbeständigen Schraube, Durchmesser 4,5 mm, bei einer Einschraubtiefe von 24 mm an der Firstlatte befestigt.

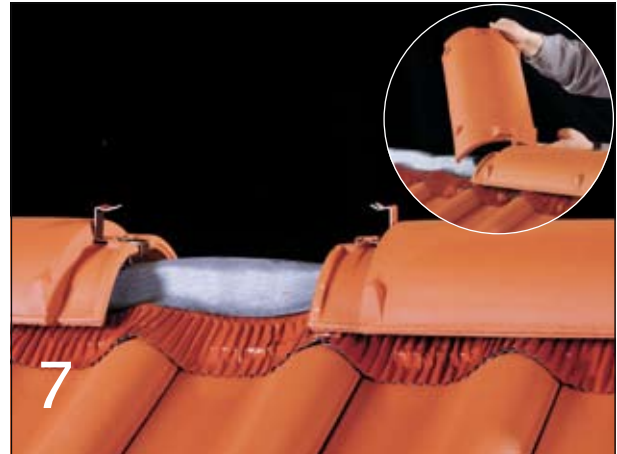

Weitere Firstziegel werden aufgesetzt und ebenfalls fachgerecht mit der Firstklammer verschraubt (Durchmesser 4,5 mm, Einschraubtiefe 24 mm). Am Firstende wird ein weiterer Firstanfänger als Firstender eingesetzt und fachgerecht befestigt. Bei zylindrischen Firstziegeln wird ein Passstück eingesetzt. Das Passstück beischneiden und in die Firstklammern einpassen.

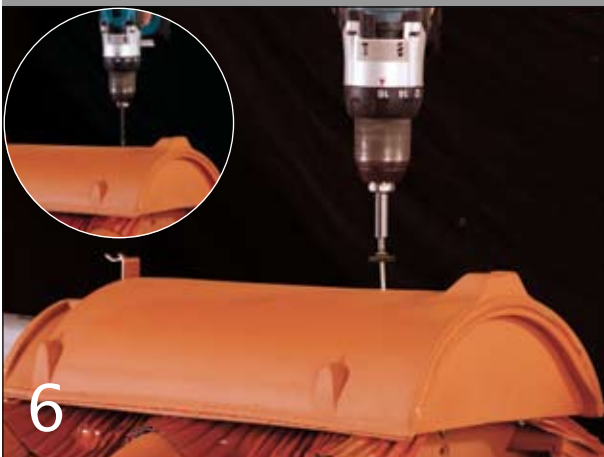

Zur zusätzlichen Befestigung des Firstanfängers wird am äußeren Drittel, durch eine 6 mm Bohrung, eine korrosionsbeständige Schraube mit Dichtscheibe eingesetzt.

Bei dieser Firstanschlussvariante mit einem Firstanfänger sollte zusätzlich eine Firstanfänger- und endscheibe eingesetzt werden.



Zusätzlich wird am Passstück eine 6 mm Bohrung vorgenommen und mit einer korrosionsbeständigen Schraube mit Dichtscheibe an der Firstlatte befestigt.