

Montageanleitung zur Verarbeitung des Dachschmucks mit Vierkantstange




1

Je nach Platzierung des Dachschmucks durch den Firstziegel ein ca. 18 mm großes Loch bohren. Die im Lieferumfang enthaltene Vierkantstange durch das Loch einführen.



3

Vor dem Aufsetzen des Dachschmucks auf den Vierkantstab wird auf der Unterseite oder direkt auf den Firstziegel der im Lieferumfang enthaltene Kleber aufgetragen. Die Klebestelle muss sauber, trocken und frei von anderen Verschmutzungen sein.

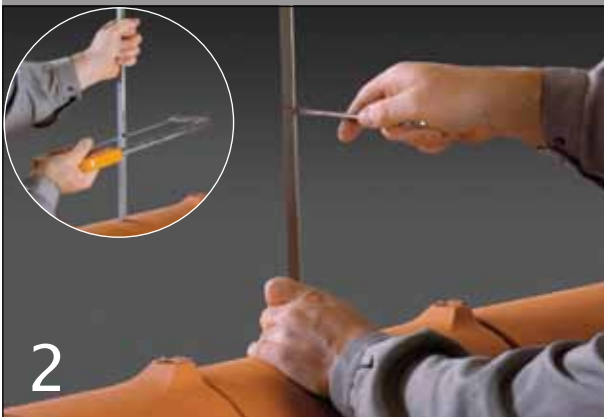


2

Die Vierkantstange wird mit einem Gabelschlüssel (Weite 12 mm) in den Sparren oder in die Firstpfette befestigt. Je nach Dachschmuck oder Dachaufbau muss die Vierkantstange gekürzt werden.



Firstgockel

Montageanleitung zur Verarbeitung des Dachschmucks mit Vierkantstange

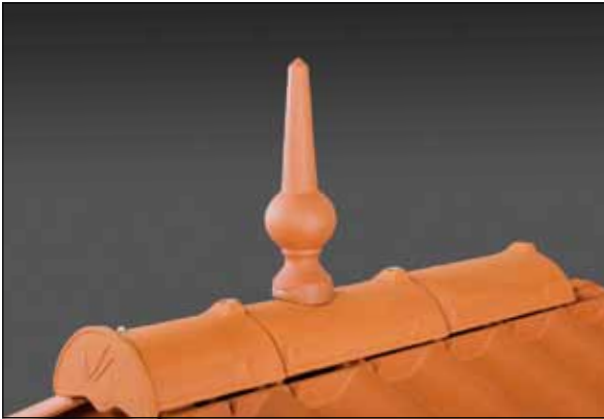

Firstdorn (40 cm oder 60 cm)



Artischocke



Schlafwandler



Dachkatze