



Montageanleitung zur Verarbeitung der Biberschwanz-Kronendeckungsklammer

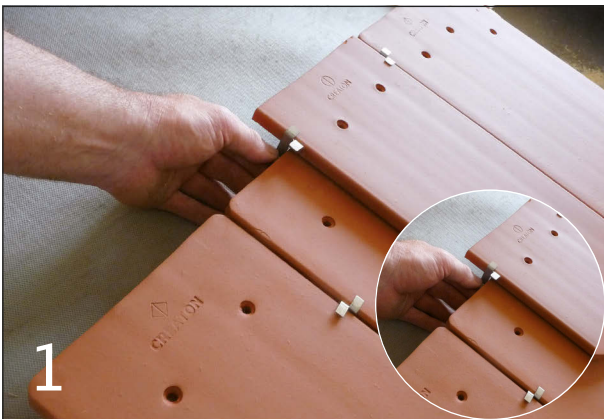

Zusätzlich zu der eigentlichen Sturmklammer, die bei der Kronendeckung die Lagerschicht an der Traglattung befestigt, wird die Kronendeckungsklammer eingesetzt. Diese Klammer sichert die Deckschicht an die Lagerschicht.

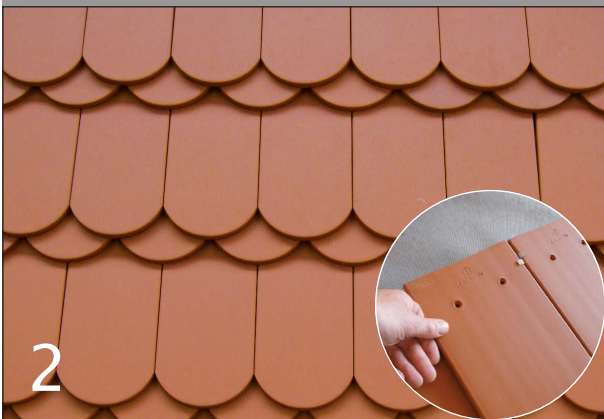

Die Kronendeckungsklammer wird hinter die Lagerschicht geklemmt. Die Flügel befestigen die beiden Biberschwanzziegel rechts und links der Deckschicht. Hinweis: Eine Kronendeckungsklammer dient zur Befestigung eines Biberschwanzziegels.

Bestellformular Windsogberechnung Österreich – Datengrundlage

Antragsteller/Firmenstempel	Anschrift	Name Verarbeiter/Nr./Kom.-Angabe
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	<hr/>
<hr/>	<hr/>	Telefon <hr/>
<hr/>	<hr/>	Fax <hr/>
<hr/>	<hr/>	E-Mail <hr/>

Ort des Bauvorhabens mit PLZ

Geländeform nach ÖNORM EN 1991-1-4 – gültig für Österreich

Geländekategorie II	Geländekategorie III	Geländekategorie IV
<input type="checkbox"/> Gebiete mit niedriger Vegetation wie Gras und einzelnen Hindernissen (Bäume, Gebäude) mit Abständen von mindestens der 20-fachen Hindernishöhe	<input type="checkbox"/> Gebiete mit gleichmäßiger Vegetation oder Bebauung oder mit einzelnen Objekten mit Abständen von weniger als der 20-fachen Hindernishöhe (z. B. Dörfer, vorstädtische Bebauung, Waldgebiete)	<input type="checkbox"/> Gebiete, in denen mindestens 15 % der Oberfläche mit Gebäuden mit einer mittleren Höhe von 15 m bebaut ist

Seehöhe (Angabe in Meter)

CREATON Dachziegelmodell

Klammerart	Dachform	Dachaufbau
<input type="checkbox"/> Einschlagklammer	<input type="checkbox"/> Satteldach	<input type="checkbox"/> Unterdach
<input type="checkbox"/> Einhängeklammer 30/50	<input type="checkbox"/> Walmdach	<input type="checkbox"/> Kein Unterdach
<input type="checkbox"/> Einhängeklammer 40/50	<input type="checkbox"/> Pultdach	
<input type="checkbox"/> Einhängeklammer 40/60	<input type="checkbox"/> Sonstige <hr/>	

Gebäudehöhe – größter Abstand Boden zu First (Angabe in Meter)

Dachneigung (Angabe in Grad)	Hauptdach	Walmläche
<hr/>	<hr/>	<hr/>

Sparrenlänge (Angabe in Meter)

Trauflänge inkl. Überstand (Angabe in Meter)

Giebelbreite inkl. Überstand (Angabe in Meter)

Sonstiges

Rückantwort bitte an

CREATON GmbH
 Anwendungstechnik
 Telefon +49 (0) 8272 86 533
 Telefax +49 (0) 8272 86 593
 E-Mail Anwendungstechnik@creaton.de

Bitte beachten Sie: Das Bestellformular muss vollständig ausgefüllt werden.